


**OPÇÕES DE POLIA PARA MELHOR ALINHAMENTO**

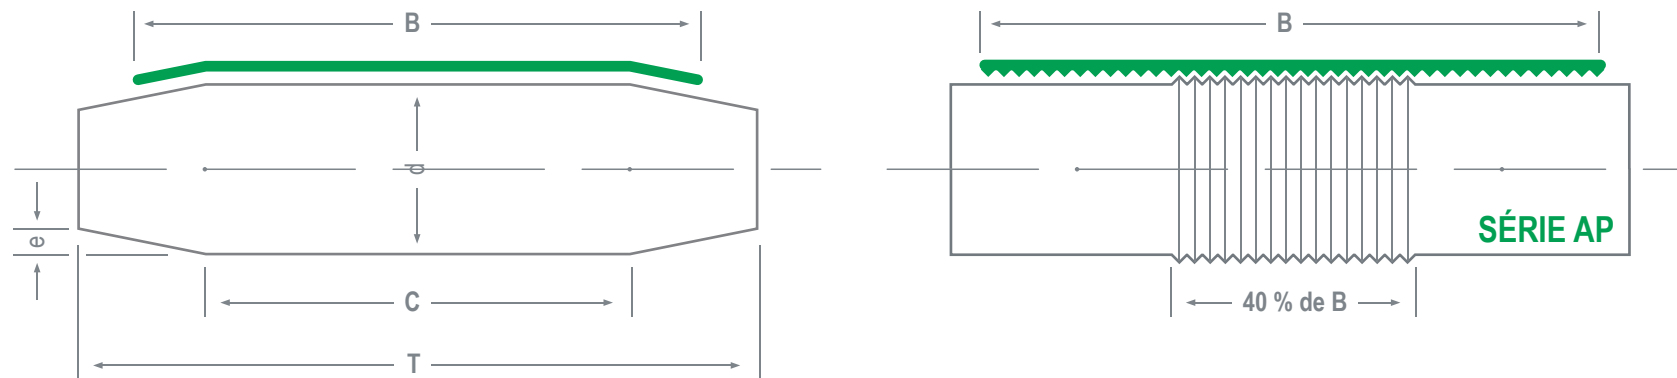

" B "	" T "	" C "
Largura da Correia	Comprimento do Tambor	Comprimento do Cilindro
até 200 mm	B + 20 mm	1/3 B
de 200 a 700 mm	B + 30 mm	3/5 B
de 700 a 1.200 mm	B + 50 mm	5/7 B

Acabamento da superfície do tambor em ferro, conforme grau de rugosidade N7: rugosidade máxima 1,6 µm.

" d "	" e "
diâmetro do Tambor (mm)	diferença de raio (mm)
até 50	0,25
de 50 a 80	0,30
de 80 a 125	0,40
de 125 a 180	0,50
de 180 a 225	0,60
de 225 a 315	0,70